

あぶらと

油止めタル



Before

固めて止める！ 油を止める！！
電力機器から**しみ出る油**を封じ込めます




After



専門技術不要で簡単修復誰にでもできる修復材

◆『油止めタル』の主な特長

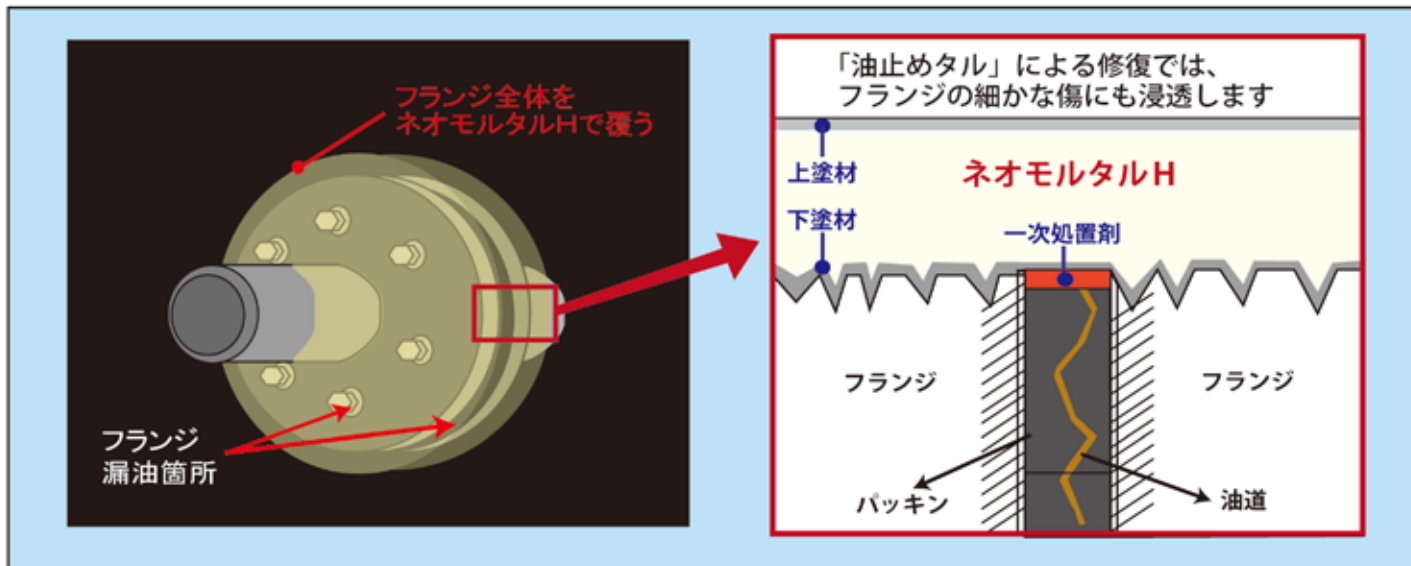

【素材について】 主材料『ネオモルタルH』

- ・早い硬化性、良好な耐油性・耐水性を有します。
- ・硬化時間は約1時間です。気温や湿度によって時間は異なります。
- ・液体素材が傷・凹凸などの細かい隙間に浸透し、滲み出る油を封じ込めるので、大がかりなケレンは不要です。

【工法について】

- ・型枠を製作・材料を混ぜ・流し込むだけで、専門技術員を手配することなく、誰でもできる修復方法です。
- ・一度硬化した「ネオモルタルH」は割ることができるので、恒久対策となるパッキンの交換までの対応に最適です。
- ・一次処置剤を使用して、「ネオモルタルH」が硬化するまでの間、漏油が拡がるのを一次的に防ぎます。



◆商品名

あぶらと
油止めタル -スターターキット-
型式名:COI-BAA001

◆容量の目安

ネオモルタルH主材 2kg 3本入
ネオモルタルH混和液 800g 3本入

本体希望小売価格 オープン価格

※形状・漏出している油の量によって、工法・使用量が異なりますのでご購入される前に一度ご相談ください。



安全に関するご注意

●商品を安全に使うため、ご使用前に作業手順書をよくお読み下さい。

商品説明資料・今までの作業工法集・工法のDVDなどもご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

【製造元】

 **アイ創研株式会社**

〒467-0027 愛知県名古屋瑞穂区田辺通5丁目1-2
TEL: 052-838-9171 FAX: 052-838-9172
URL: <http://www.ai-soken.jp>

- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干ことなることがあります。
- 予告なくキット内容を変更することがありますのでご了承下さい。
- 一部備品は、お客様にてご用意頂くものもございます。

このカタログの記載内容は、平成24年5月現在のものです。